




## LED Panel Light

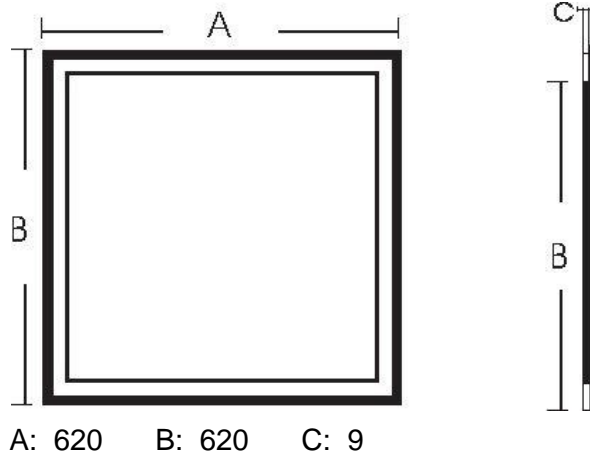

## 40 Watt Panel Light

### ANWENDUNGSGEBIETE

Bürräume  
Konferenzräume  
Schulungsräume  
Praxen

### VORTEILE

Langlebigkeit  
Keine Schadstoffe  
Geringer Stromverbrauch  
Wartungsfreundlich

### BESCHREIBUNG

Hochwertige Verarbeitung  
Optimierte Wärmeableitung  
Idealer Einsatz für Außenanlagen IP65  
Maximale Energieeffizienz



# DATENBLATT

## TECHNISCHE DATEN

Nennleistung	40 W	48 W
Eigenspannung	220-240V	220-240V
Lichtstrom	3300lm	3950lm
Abstrahlwinkel	120°	120°
Farbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin	
Lichtfarbe gem. EN12464-1	Warm/ Neutral	Warm/ Neutral
CRI / RA	> 80	> 80
Maße	620mm x 620mm	620mm x 620mm
Nennlebensdauer in h	50000	50000
Material Gehäuse	Alu Kunststoff	Alu Kunststoff
Betriebstemperatur	. -20° bis +40°	. -20° bis +40°
IP Rate	20	20
Farbe	silber	silber
Garantie	5 Jahre	5 Jahre
UGR <19 tauglich	Ja	Ja

